


## Sello Mecánico TS 491 16mm-110mm

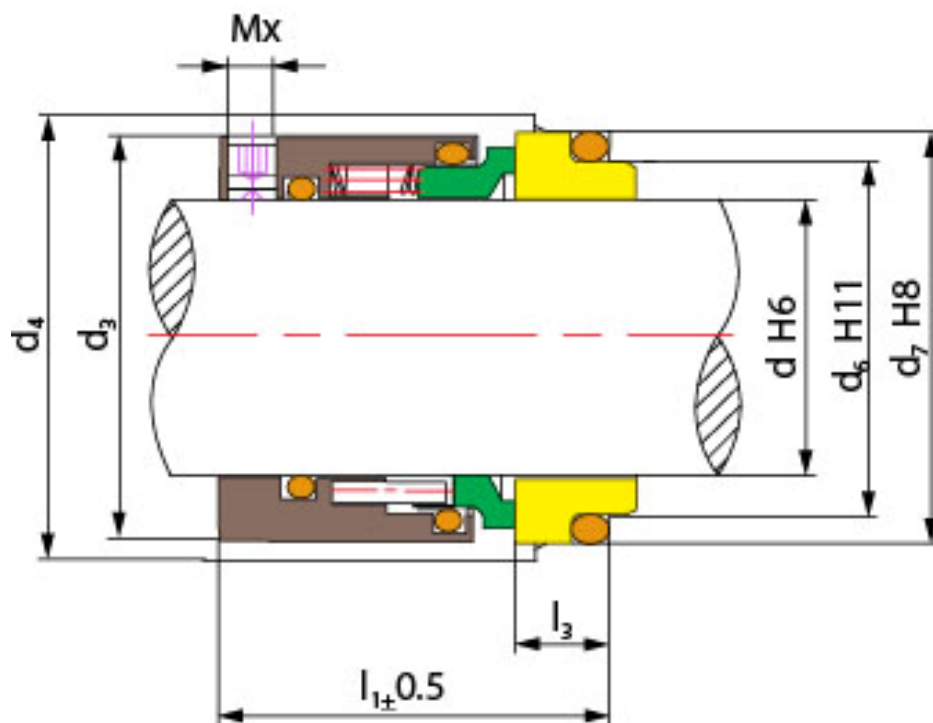

### Límites de Funcionamiento:

Presión:  $\leq 1\text{MPa}$

Velocidad:  $\leq 10\text{m/s}$

Temperatura:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$

1. Anillo Rotatorio (Carbón/SiC/TC)
2. Anilla Estacionaria (99% Cerámica/SiC/TC)
3. Sello Secundario (NBR/VITON/EPDM)
4. Muelles (SUS316/Hastalloy-c)
5. Otras Piezas (SUS304/SUS316)

---

### Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

#### Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Telf.: +86-21-58355541, +86-21-58353145, +86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)

Tamaño del Sello d(mm)	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	Mx
16	29	31	23	27	35.0	5.0	4
18	32	34	27	33	37.5	7.5	4
20	34	36	29	35	37.5	7.5	4
22	36	38	31	37	37.5	7.5	4
24	38	40	33	39	37.5	7.5	4
25	39	41	34	40	37.5	7.5	4
28	42	44	37	43	42.5	7.5	5
30	44	46	39	45	42.5	7.5	5
32	46	48	42	48	42.5	7.5	5
33	47	49	42	48	42.5	7.5	5
35	49	51	44	50	42.5	7.5	5
38	54	58	49	56	44.0	9.0	5
40	56	60	51	58	44.0	9.0	5
43	59	63	54	61	44.0	9.0	5
45	61	65	56	63	44.0	9.0	5
48	64	68	59	66	44.0	9.0	5
50	66	70	62	70	44.5	9.5	5
53	69	73	65	73	46.0	11.0	5
55	71	75	67	75	46.0	11.0	5
60	80	85	72	80	46.0	11.0	5
65	85	90	77	85	46.0	11.0	5
68	88	93	81	90	46.3	11.3	5
70	90	95	83	92	46.3	11.3	5
75	99	104	88	97	59.3	11.3	6
80	104	109	95	105	60.0	12.0	6
85	109	114	100	110	60.0	12.0	6
90	114	119	105	115	62.0	14.0	6
100	124	129	115	125	62.0	14.0	6
110	134	139	125	135	62.0	14.0	6

---

**Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.**

**Oficina central en Shanghai:**

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

**Código Postal:** 200122

**Telf.:** +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

**Fax:** +86-21-58353141

**Correo Electrónico:** [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)