


Sellos Mecánicos de Fuelle Metálico TSMB-B07 (TS 700) 25mm-100mm

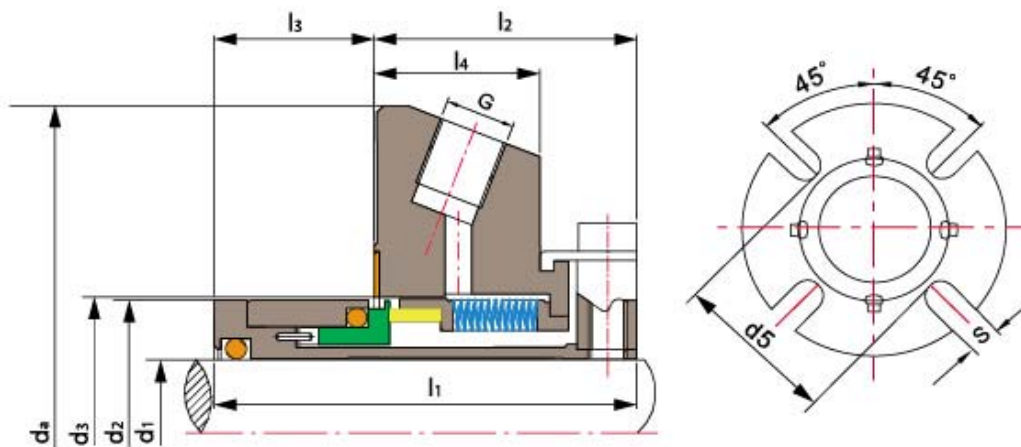

Límites de Funcionamiento

Presión: $\leq 2\text{MPa}$

Velocidad: $\leq 25\text{m/s}$

Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

Anillo Rotatorio (SiC/TC)

Anilla Estacionaria (Carbón/SiC/TC)

Sello Secundario (VITON/Anillo Encapsulado)

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com

Fuelles Metálicos (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanio)

Otras Piezas (Acero Inoxidable Serie 300)

| Tamaño del Sello d (mm) | d ₁ | d ₂ | d ₃ | | d _a | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | S | G (Inches) | d ₅ |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------------|
| | | | Mín. | Máx. | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 105 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4" | 62 |
| 28 | 28 | 46.0 | 47.0 | 52.0 | 105 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4" | 62 |
| 30 | 30 | 48.0 | 49.0 | 56.0 | 105 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4" | 65 |
| 32 | 32 | 49.8 | 51.0 | 57.0 | 110 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4" | 67 |
| 33 | 33 | 49.8 | 51.0 | 57.0 | 110 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4" | 67 |
| 35 | 35 | 53.0 | 54.0 | 61.5 | 113 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4" | 71 |
| 38 | 38 | 56.0 | 57.0 | 66.0 | 123 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 14 | 1/4" | 76 |
| 40 | 40 | 58.0 | 59.0 | 68.0 | 123 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 16 | 3/8" | 76 |
| 42 | 42 | 60.5 | 61.5 | 69.5 | 133 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 16 | 3/8" | 80 |
| 43 | 43 | 60.5 | 61.5 | 70.5 | 133 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 16 | 3/8" | 80 |
| 45 | 45 | 62.5 | 64.0 | 73.0 | 138 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 16 | 3/8" | 83 |
| 48 | 48 | 65.6 | 67.0 | 75.0 | 138 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 16 | 3/8" | 85 |
| 50 | 50 | 68.0 | 69.0 | 78.0 | 148 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 16 | 3/8" | 88 |
| 53 | 53 | 72.0 | 73.0 | 83.0 | 148 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 18 | 3/8" | 98 |
| 55 | 55 | 73.0 | 74.0 | 87.0 | 148 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 18 | 3/8" | 97 |
| 60 | 60 | 78.0 | 79.0 | 91.0 | 157 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 18 | 3/8" | 102 |
| 65 | 65 | 83.0 | 84.5 | 98.5 | 163 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 18 | 3/8" | 109 |
| 70 | 70 | 93.0 | 95.0 | 108.0 | 178 | 67 | 42.4 | 24.6 | 25.4 | 18 | 3/8" | 118 |
| 75 | 75 | 100.0 | 101.6 | 118.0 | 190 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28.0 | 18 | 3/8" | 129 |
| 80 | 80 | 106.4 | 108.0 | 124.0 | 195 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28.0 | 18 | 3/8" | 135 |
| 85 | 85 | 109.5 | 111.1 | 128.0 | 198 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28.0 | 22 | 3/8" | 139 |
| 90 | 90 | 115.9 | 117.5 | 135.0 | 205 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28.0 | 22 | 3/8" | 145 |
| 95 | 95 | 119.1 | 120.7 | 138.0 | 208 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28.0 | 22 | 3/8" | 148 |
| 100 | 100 | 125.4 | 127.0 | 144.0 | 218 | 84 | 57.4 | 26.6 | 28.0 | 22 | 3/8" | 154 |

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Telf.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com