


## Sellos Mecánicos de Fuelle Metálico TSMB-J04 (TS 604) 1.000-3.875(pulgadas)

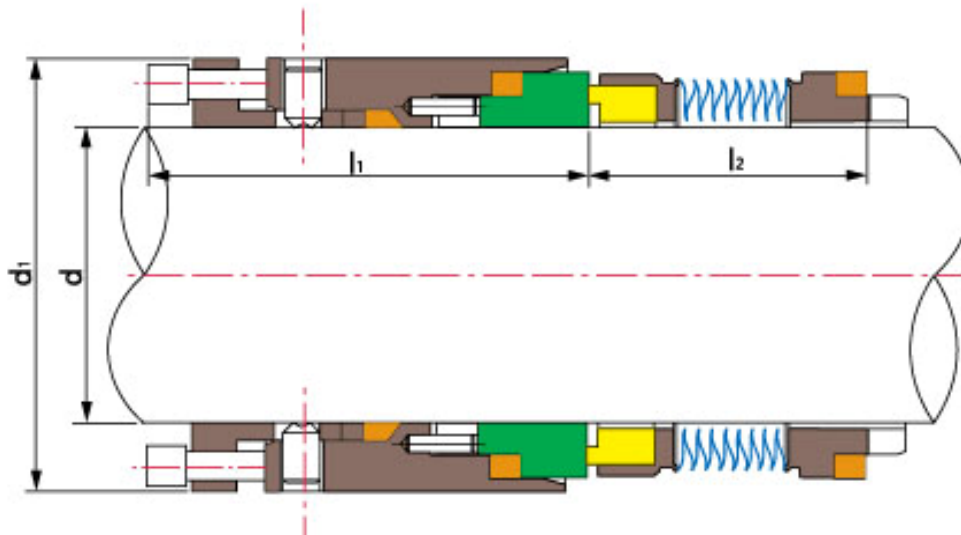

Anillo Rotatorio (SiC/Carbón/TC)

Anilla Estacionaria (SiC/Carbón)

Sello Secundario (Carbón Flexible)

Fuelles Metálicos (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanio/Hastelloy-C/Aleación-20)

Otras Piezas (SUS304/SUS316/Titanio/Hastelloy-C)

### Límites de Funcionamiento:

---

#### Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

##### Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)



Presión:  $\leq 2\text{MPa}$  (trozo ondulado simple)

$\leq 6.9\text{MPa}$  (trozo ondulado doble)

Velocidad:  $\leq 25\text{m/s}$

Temperatura:  $-75^{\circ}\text{C} \sim +425^{\circ}\text{C}$

| Eje<br>(pulgadas) | d     | d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> |
|-------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 1.000             | 1.000 | 1.937          | 1.969          | 1.138          |
| 1.125             | 1.125 | 2.062          | 1.969          | 1.138          |
| 1.250             | 1.250 | 2.187          | 1.969          | 1.138          |
| 1.375             | 1.375 | 2.312          | 1.938          | 1.138          |
| 1.500             | 1.500 | 2.562          | 2.063          | 1.191          |
| 1.625             | 1.625 | 2.562          | 2.060          | 1.222          |
| 1.750             | 1.750 | 2.687          | 2.060          | 1.254          |
| 1.875             | 1.875 | 2.812          | 2.062          | 1.254          |
| 2.000             | 2.000 | 2.937          | 2.060          | 1.285          |
| 2.125             | 2.125 | 3.187          | 2.182          | 1.316          |
| 2.250             | 2.250 | 3.312          | 2.218          | 1.384          |
| 2.375             | 2.375 | 3.437          | 2.186          | 1.379          |
| 2.500             | 2.500 | 3.562          | 2.184          | 1.410          |
| 2.625             | 2.625 | 3.687          | 2.250          | 1.443          |
| 2.750             | 2.750 | 3.937          | 2.250          | 1.608          |
| 2.875             | 2.875 | 4.062          | 2.281          | 1.608          |
| 3.000             | 3.000 | 4.187          | 2.250          | 1.608          |
| 3.125             | 3.125 | 4.312          | 2.250          | 1.608          |
| 3.250             | 3.250 | 4.437          | 2.219          | 1.608          |
| 3.375             | 3.375 | 4.562          | 2.282          | 1.608          |
| 3.500             | 3.500 | 4.687          | 2.373          | 1.650          |
| 3.625             | 3.625 | 4.812          | 2.375          | 1.650          |
| 3.750             | 3.750 | 4.937          | 2.375          | 1.650          |
| 3.875             | 3.875 | 5.062          | 2.375          | 1.650          |

---

**Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.**

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)