


Sellos Mecánicos para Agitadores TSMA-B04 40mm-220mm

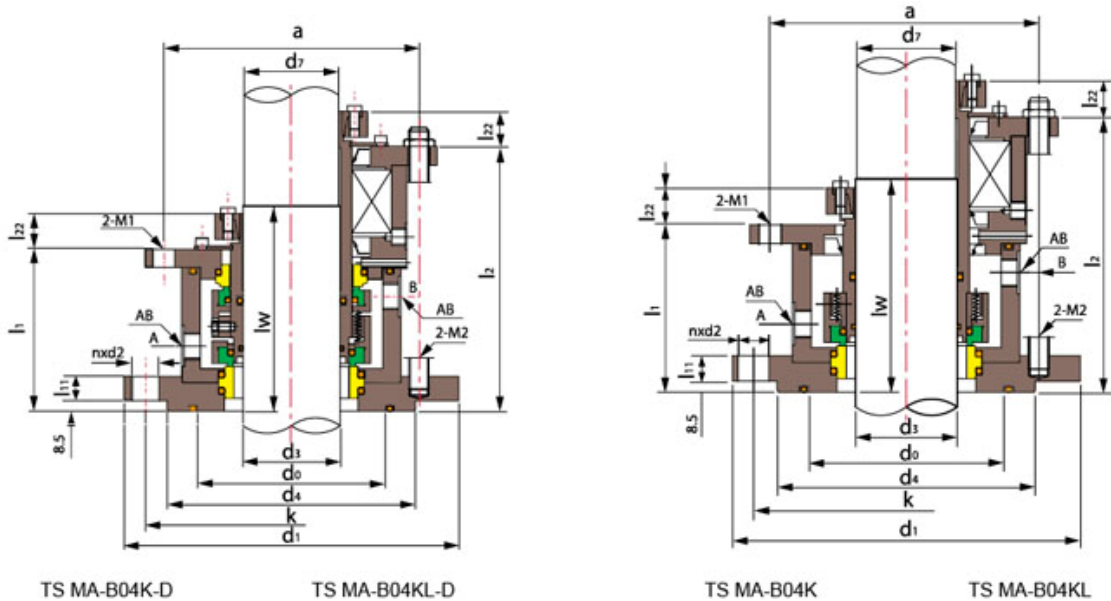

Límites de Funcionamiento

Presión: $\leq 0.6\text{MPa}$ o $\leq 1.6\text{MPa}$

Velocidad: $\leq 2\text{m/s}$ o $\leq 5\text{m/s}$

Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$ / $-80^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$

Anillo Rotatorio (SiC/Carbón/TC)

Anilla Estacionaria (SiC/TC/Cerámica)

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541, +86-21-58353145, +86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com



Sello Secundario (VITON/Anillo Encapsulado/PTFE)

Otras Piezas (SUS304/SUS316/Titanio/Hastelloy-C)

d_3^1 (mm)	d_7^1	d1	$n \times d_2$	d_4	d_0	k	l_1	l_2	lw^2	l_{11}	l_{22}	a	M_1	M_2	A, B
40	38	175	4×18	110	90	145	110.5	159.5	143	15	28	122	M12	M16	G3/8
50	48	240	8×18	176	135	210	114.5	174.5	148	17	28	157	M12	M16	G3/8
60	58	240	8×18	176	135	210	119.0	181.5	158	17	28	168	M12	M16	G3/8
80	78	275	8×22	204	155	240	133.0	217.5	168	20	34	203	M16	M20	G1/2
100	98	305	8×22	234	190	270	137.5	218.5	178	20	34	228	M16	M20	G1/2
125	120	330	8×22	260	215	295	138.5	233.5	203	20	40	268	M20	M20	G1/2
140	135	395	12×22	313	250	350	152.5	250.5	208	20	40	285	M20	M20	G1/2
160	150	395	12×22	313	265	350	161.0	253.0	213	25	40	297	M20	M20	G1/2
180	170	445	12×22	364	310	400	166.0	263.5	233	25	45	332	M24	M20	G1/2
200	190	445	12×22	364	310	400	171.0	271.0	243	25	45	352	M24	M20	G1/2
220	210	505	16×22	422	340	460	\	\	263	25	\	\	M24	M20	G1/2

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com