
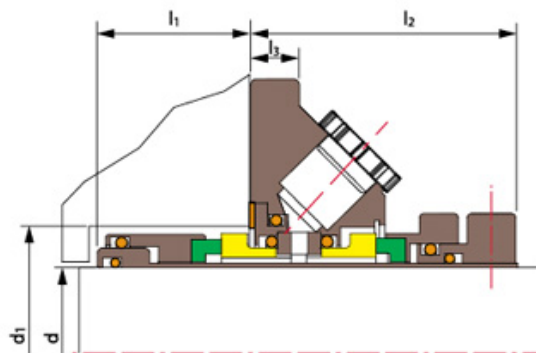


## Sellos Mecánicos de Cartucho TSDC-A02 1.000-5.000(pulgadas)

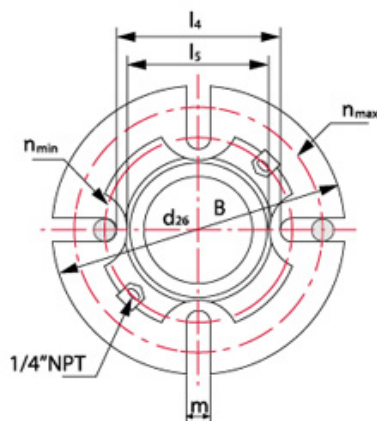

### Límites de Funcionamiento

Presión: <math>< 2.1 \text{ MPa}</math> (diámetro del eje  $\leq 75 \text{ mm}</math>)  
<math>< 1.3 \text{ MPa}</math> (diámetro del eje  $> 75 \text{ mm}</math>)$$

Velocidad:  $\leq 25 \text{ m/s}</math>$

Temperatura:  $-30^\circ\text{C} \sim +205^\circ\text{C}</math>$

---

### Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541, +86-21-58353145, +86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)

d (mm)	d <sub>26</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>		n		m	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>
					Mín.	Máx.	Mín.	Máx.			
24	104.8	54.0	49.2	13.2	40.0	46.0	67.0	90.5	12	32.5	52.4
25	104.8	54.0	49.2	13.2	41.0	49.0	67.0	90.5	12	32.5	52.4
28	108.0	57.2	52.4	13.2	44.0	52.3	70.3	93.6	12	32.5	52.4
30	111.0	60.4	55.6	13.2	46.0	55.5	73.5	96.8	12	32.5	52.4
32	111.0	60.4	55.6	13.2	48.0	55.5	73.5	96.8	12	32.5	52.4
33	111.0	60.4	55.6	13.2	49.0	55.5	73.5	96.8	12	32.5	52.4
35	111.0	63.5	58.8	13.2	51.0	57.5	76.6	96.8	12	32.5	52.4
38	127.0	71.5	65.0	16.4	57.2	60.3	85.7	114.3	12	33.3	54.0
40	127.0	71.5	65.0	16.4	58.0	60.4	85.7	114.3	12	33.3	54.0
43	127.0	71.5	65.0	16.4	61.0	63.5	85.7	114.3	12	33.3	54.0
45	139.7	81.0	71.4	16.4	63.5	69.9	95.3	127.0	12	33.3	54.0
48	137.7	81.0	71.4	16.4	66.7	73.0	95.3	127.0	12	33.3	54.0
50	139.7	81.0	71.4	16.4	68.0	73.0	95.3	127.0	12	33.3	54.0
53	152.4	90.5	77.8	16.4	71.0	76.2	104.8	139.7	12	35.0	54.0
55	152.4	90.5	77.8	16.4	74.0	79.4	104.8	139.7	12	35.0	54.0
58	165.1	96.8	84.1	16.4	76.2	82.5	114.3	149.2	16	35.0	54.0
60	165.1	96.8	84.1	16.4	79.4	85.7	114.3	149.2	16	35.0	54.0
63	177.8	109.5	96.8	19.6	85.8	92.1	127.0	160.3	16	38.1	60.3
65	177.8	109.5	96.8	19.6	88.9	95.3	127.0	160.3	16	38.1	60.3
68	177.8	109.5	96.8	19.6	92.1	98.4	127.0	160.3	16	38.1	60.3
70	177.8	109.5	96.8	19.6	92.1	98.4	127.0	160.3	16	38.1	60.3
75	190.5	125.4	108.0	19.6	98.5	108.0	142.9	173.0	16	38.1	60.3
80	190.5	125.4	108.0	19.6	101.6	111.1	142.9	173.0	16	38.1	60.3
85	203.2	135.0	117.5	19.6	108.0	117.5	155.6	182.5	20	38.1	60.3
90	215.9	150.8	127.0	19.6	114.3	127.0	171.5	195.2	20	38.1	60.3
95	215.9	150.8	127.0	19.6	117.5	130.2	171.5	195.2	20	38.1	60.3
100	228.6	168.3	136.5	19.6	123.9	139.7	189.0	208.0	20	38.1	60.3
105	228.6	168.3	136.5	19.6	130.1	149.2	189.0	208.0	20	38.1	60.3
110	241.3	177.8	146.2	19.6	136.5	158.8	198.4	220.6	20	38.1	60.3
115	254.0	186.6	155.8	19.6	142.9	168.3	211.1	230.2	22	38.1	60.3
120	254.0	186.6	155.8	19.6	142.9	168.3	211.1	230.2	22	38.1	60.3
125	254.0	186.6	155.8	19.6	149.2	168.3	211.1	230.2	22	38.1	60.3

---

**Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.**

**Oficina central en Shanghai:**

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

**Código Postal:** 200122

**Tel.:** +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

**Fax:** +86-21-58353141

**Correo Electrónico:** [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)