


## Sellos Mecánicos de Cartucho TSSC-C01 1.000mm-4.750mm

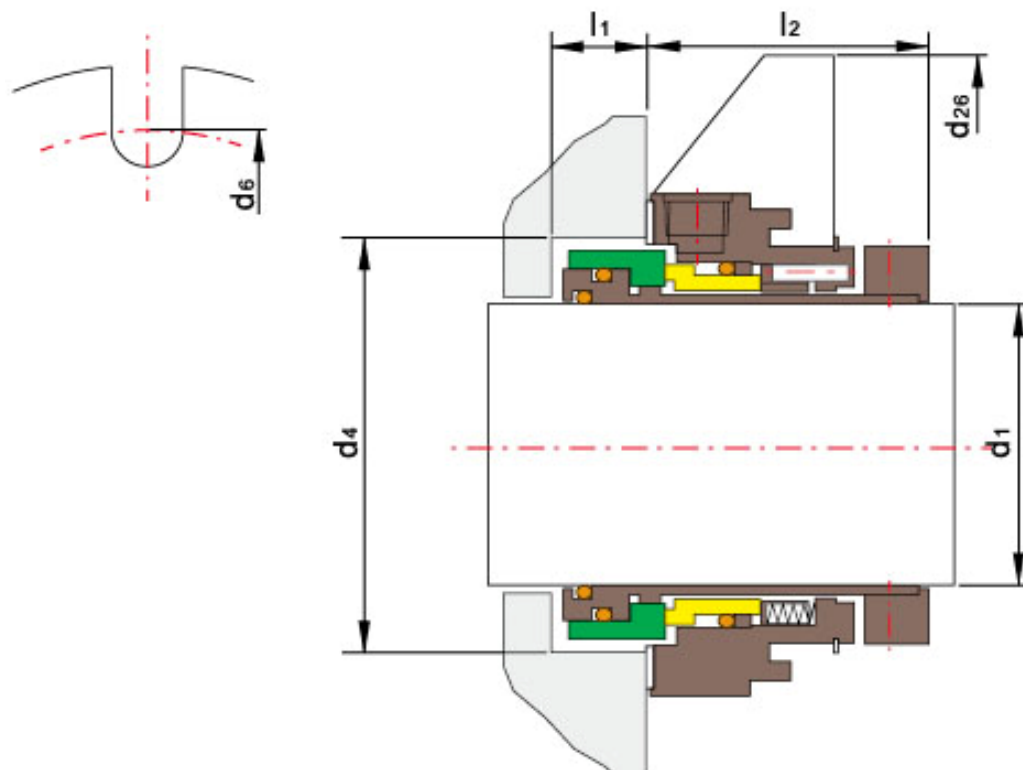

### Características:

Límites de Funcionamiento:

Presión:  $\leq 4\text{MPa}$

Velocidad:  $\leq 20\text{m/s}$

Temperatura:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +204^{\circ}\text{C}$

---

### Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)

1. Anillo Rotatorio (SiC/TC)
2. Anilla Estacionaria (SiC/Carbón/TC)
3. Sello Secundario (VITON/AFLAS/Kalrez)
4. Otras Piezas (C-276/Dúplex/316)

d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>4</sub>		d <sub>6</sub> mín.				d <sub>26</sub>	l <sub>1</sub> Mín.	l <sub>2</sub>
	Mín.	Máx.	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"			
1.000	1.750	2.000	2.880	3.010	3.130	-	4.650	0.630	1.890
1.125	1.880	2.030	2.92	3.050	3.170	-	4.690	0.630	1.890
1.125***	1.880	2.030	2.92	3.050	3.170	-	4.690	0.630	1.890
1.250	2.000	2.260	3.13	3.260	3.380	-	4.900	0.630	1.890
1.375	2.130	2.420	3.27	3.400	3.520	-	5.040	0.630	1.890
1.375***	2.000	2.420	3.27	3.400	3.520	-	5.040	0.630	1.890
1.500	2.250	2.620	3.46	3.590	3.710	-	5.230	0.630	1.890
1.625	2.380	2.680	3.52	3.650	3.770	-	5.290	0.630	1.890
1.750	2.500	2.800	3.64	3.770	3.890	-	5.410	0.630	1.890
1.875	2.630	2.930	3.76	3.890	4.010	-	5.530	0.630	1.890
2.000	2.750	3.180	3.97	4.100	4.220	-	5.740	0.630	1.890
2.125	2.880	3.430	4.27	4.400	4.530	-	6.040	0.630	1.890
2.250	3.000	3.550	4.38	4.510	4.630	-	6.140	0.630	1.890
2.375	3.130	3.590	4.52	4.650	4.770	-	6.290	0.630	1.890
2.500	3.250	3.800	4.65	4.780	4.900	-	6.410	0.630	1.890
2.625	3.630	4.000	-	5.350	5.480	5.600	7.630	0.880	2.500
2.750	3.750	4.130	-	5.480	5.600	5.730	7.760	0.880	2.500
2.875	3.880	4.250	-	5.600	5.730	5.850	7.880	0.880	2.500
3.000	4.000	4.440	-	5.730	5.850	5.980	8.010	0.880	2.500
3.125	4.130	4.550	-	5.850	5.980	6.100	8.130	0.880	2.500
3.250	4.250	4.690	-	5.980	6.100	6.230	8.260	0.880	2.500
3.375	4.380	4.800	-	6.100	6.230	6.350	8.380	0.880	2.500
3.500	4.500	4.940	-	6.230	6.350	6.480	8.510	0.880	2.500
3.625	4.630	5.050	-	6.350	6.480	6.600	8.630	0.880	2.500
3.750	4.750	5.140	-	6.480	6.600	6.730	8.760	0.880	2.500
3.875	4.880	5.260	-	6.600	6.730	6.850	8.880	0.880	2.500
4.000	5.000	5.440	-	6.730	6.850	6.980	9.010	0.880	2.500
4.125	5.130	5.550	-	6.850	6.980	7.100	9.130	0.880	2.500
4.250	5.250	5.690	-	6.890	7.020	7.140	9.180	0.880	2.500
4.375	5.380	5.810	-	7.020	7.140	7.270	9.300	0.880	2.500
4.500	5.500	5.940	-	7.140	7.270	7.390	9.430	0.880	2.500
4.625	5.630	6.060	-	7.270	7.390	7.520	9.560	0.880	2.500
4.750	5.750	6.220	-	7.470	7.600	7.720	9.760	0.880	2.500

---

**Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.**

**Oficina central en Shanghai:**

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

**Código Postal:** 200122

**Tel.:** +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

**Fax:** +86-21-58353141

**Correo Electrónico:** [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)