


Sellos Mecánicos de Cartucho TSSC-A06 24mm-120mm

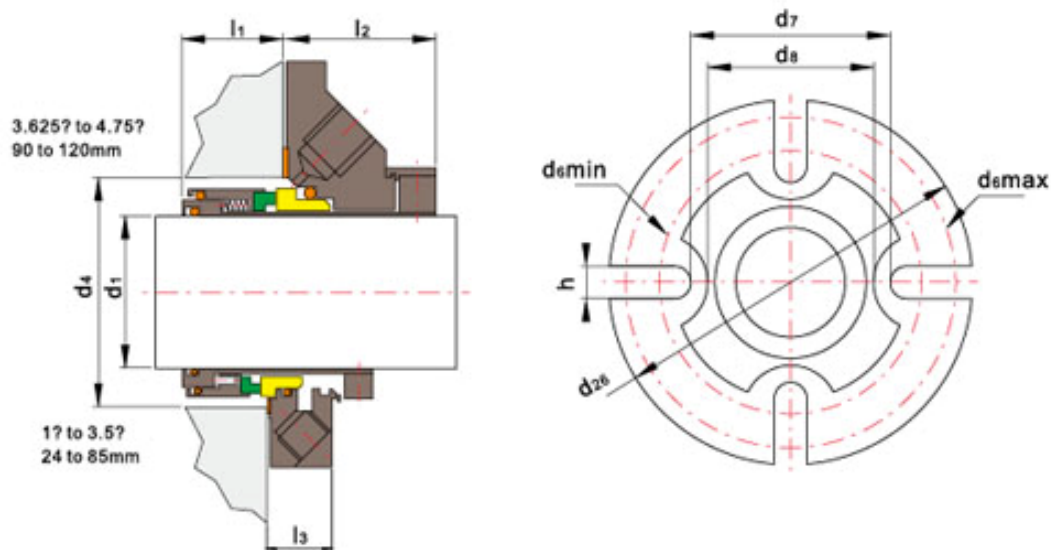

Características:

Límites de Funcionamiento:

Presión: $\leq 2.3\text{MPa}$

Velocidad: $\leq 23\text{m/s}$

Temperatura: $-30^\circ\text{C} \sim 200^\circ\text{C}$

1. Anillo Rotatorio (Carbón/SiC/TC)
2. Anilla Estacionaria (SiC/TC)

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com

3. Sello Secundario (VITON/EPDM/Kalrez)

4. Otras Piezas (C-276/Dúplex/316)

d1 (pulgadas)	d4		d5		d7	d8	d26	l1	l2	l3	h
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.							
24	40.0	46.0	74.6	92.0	60.3	-	104.8	30.7	37.3	23.5	12
25	41.0	49.2	74.6	92.0	60.3	-	104.8	30.7	37.3	23.5	12
28	44.0	52.4	74.6	95.3	60.3	-	108.0	30.7	37.3	23.5	12
30	46.0	55.6	77.8	98.4	63.5	-	110.0	30.7	37.3	23.5	12
32	48.0	55.6	77.8	98.4	63.5	-	110.0	30.7	37.3	23.5	12
33	49.0	55.6	77.8	98.4	63.5	-	110.0	30.7	37.3	23.5	12
35	50.8	58.7	80.9	98.4	66.7	-	110.0	30.7	37.3	23.5	12
38	57.2	63.5	85.7	114.3	71.9	-	127.0	27.7	35.6	21.6	12
40	57.2	63.5	85.7	114.3	71.9	-	127.0	27.7	35.6	21.6	12
43	60.3	63.5	85.7	114.3	71.9	-	127.0	27.7	35.6	21.6	12
45	63.5	69.8	90.5	120.7	76.7	-	133.4	27.7	35.6	21.6	12
48	66.7	69.8	90.5	120.7	76.7	-	133.4	27.7	35.6	21.6	12
50	68.0	69.8	90.5	120.7	76.7	-	133.4	27.7	35.6	21.6	12
53	71.0	76.2	100	127.0	86.0	-	139.7	29.2	35.9	21.6	12
55	73.0	84.1	111.1	130.2	93.7	-	146.0	29.2	35.9	21.6	16
58	76.2	84.1	111.1	130.2	93.7	-	146.0	29.2	35.9	21.6	16
60	79.4	90.5	117.5	136.5	100.0	-	152.4	29.2	35.9	21.6	16
63	85.7	98.4	127	161.9	109.5	-	177.8	31.8	38.1	23.5	16
65	88.9	98.4	127	161.9	109.5	-	177.8	31.8	38.1	23.5	16
70	92.1	98.4	127	161.9	109.5	-	177.8	31.8	38.1	23.5	16
75	98.5	114.3	142.9	173.0	125.4	-	190.5	31.8	38.1	23.5	16
80	101.6	114.3	142.9	173.0	125.4	-	190.5	31.8	38.1	23.5	16
85	108.0	123.7	152.4	185.7	135.0	-	203.2	31.8	38.1	23.5	16
90	114.3	127.0	171.5	195.2	150.8	127.0	215.9	31.8	47.7	19.6	20
95	117.5	130.2	171.5	195.2	150.5	127.0	215.9	31.8	47.7	19.6	20
100	123.9	139.7	188.9	207.9	168.3	136.5	228.6	31.8	47.7	19.6	20
105	130.1	149.2	189	208.0	168.3	136.5	228.6	31.8	47.7	19.6	20
110	136.5	158.8	198.4	220.6	177.8	146.1	241.3	31.8	47.7	19.6	20
115	142.9	168.3	211.1	230.2	186.6	155.6	254.0	31.8	47.7	19.6	22
120	142.9	168.3	211.1	230.2	186.6	155.6	254.0	31.8	47.7	19.6	22

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com