


Sellos Mecánicos de Cartucho TSSC-A06 1.000mm-4.750mm

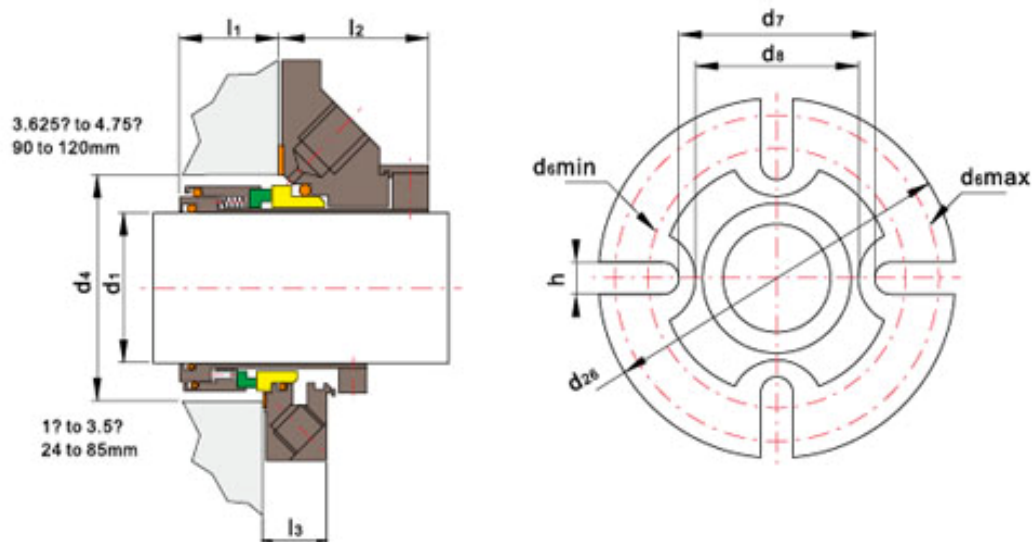

Características:

Límites de Funcionamiento:

Presión: $\leq 2.3\text{MPa}$

Velocidad: $\leq 23\text{m/s}$

Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

1. Anillo Rotatorio (Carbón/SiC/TC)
2. Anilla Estacionaria (SiC/TC)

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com

3. Sello Secundario (VITON/EPDM/Kalrez)

4. Otras Piezas (C-276/Dúplex/316)

d ₁ (mm)	d ₄		d ₅		d ₇	d ₈	d ₂₆	l ₁	l ₂	l ₃	h
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.							
1.000	1.625	1.937	2.937	3.625	2.375	-	4.125	1.209	1.467	0.927	1/2
1.125	1.750	2.062	2.937	3.750	2.375	-	4.250	1.209	1.467	0.927	1/2
1.250	1.875	2.187	3.062	3.875	2.500	-	4.375	1.209	1.467	0.927	1/2
1.375	2.000	2.312	3.186	3.875	2.625	-	4.375	1.209	1.467	0.927	1/2
1.500	2.250	2.500	3.375	4.500	2.832	-	5.000	1.090	1.400	0.852	1/2
1.625	2.375	2.500	3.375	4.500	2.832	-	5.000	1.090	1.400	0.852	1/2
1.750	2.500	2.750	3.562	4.750	3.022	-	5.250	1.090	1.400	0.852	1/2
1.875	2.625	2.750	3.562	4.750	3.022	-	5.250	1.090	1.400	0.852	1/2
2.000	2.750	3.000	3.937	5.000	3.386	-	5.500	1.150	1.413	0.852	1/2
2.125	2.875	3.312	4.375	5.125	3.687	-	5.750	1.150	1.413	0.852	5/8
2.250	3.000	3.312	4.375	5.125	3.687	-	5.750	1.150	1.413	0.852	5/8
2.375	3.125	3.562	4.625	5.375	3.937	-	6.000	1.150	1.413	0.852	5/8
2.500	3.375	3.875	5	6.375	4.312	-	7.000	1.250	1.500	0.926	5/8
2.625	3.500	3.875	5	6.375	4.312	-	7.000	1.250	1.500	0.926	5/8
2.750	3.625	3.875	5	6.375	4.312	-	7.000	1.250	1.500	0.926	5/8
2.875	3.750	4.500	5.625	6.812	4.937	-	7.350	1.250	1.500	0.926	5/8
3.000	3.875	4.500	5.625	6.812	4.937	-	7.500	1.250	1.500	0.926	5/8
3.125	4.000	4.500	5.625	6.812	4.937	-	7.500	1.250	1.500	0.926	5/8
3.250	4.125	4.875	6	7.312	5.312	-	8.000	1.250	1.500	0.926	5/8
3.375	4.250	4.875	6	7.312	5.312	-	8.000	1.250	1.500	0.926	5/8
3.500	4.375	4.875	6	7.312	5.312	-	8.000	1.250	1.500	0.926	5/8
3.625	4.500	5.000	6.75	7.687	5.937	5.000	8.500	1.250	1.877	0.769	3/4
3.750	4.625	5.125	6.75	7.687	5.937	5.000	8.500	1.250	1.877	0.769	3/4
3.875	4.750	5.250	6.75	7.687	5.937	5.000	8.500	1.250	1.877	0.769	3/4
4.000	4.875	5.500	7.437	8.187	6.625	5.375	9.000	1.250	1.877	0.769	3/4
4.125	5.125	5.875	7.437	8.187	6.625	5.375	9.000	1.250	1.877	0.769	3/4
4.250	5.125	5.875	7.437	8.187	6.625	5.375	9.000	1.250	1.877	0.769	3/4
4.375	5.375	6.250	7.812	8.687	7.000	5.750	9.500	1.250	1.877	0.769	3/4
4.500	5.375	6.250	7.812	8.687	7.000	5.750	9.500	1.250	1.877	0.769	3/4
4.625	5.625	6.250	8.312	9.062	7.345	6.125	10.000	1.250	1.877	0.769	7/8
4.750	5.625	6.250	8.312	9.062	7.345	6.125	10.000	1.250	1.877	0.769	7/8

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com