
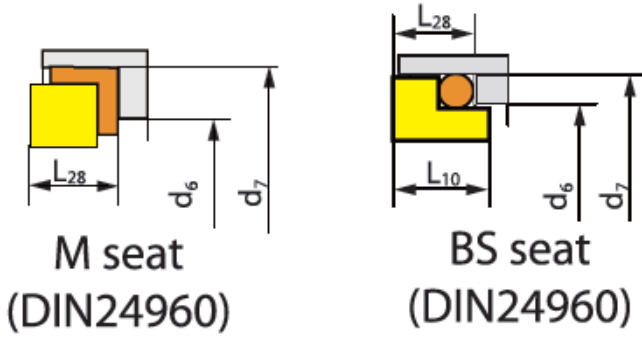


TS 2100(CG) Sanayi Tip Pompa Salmastra

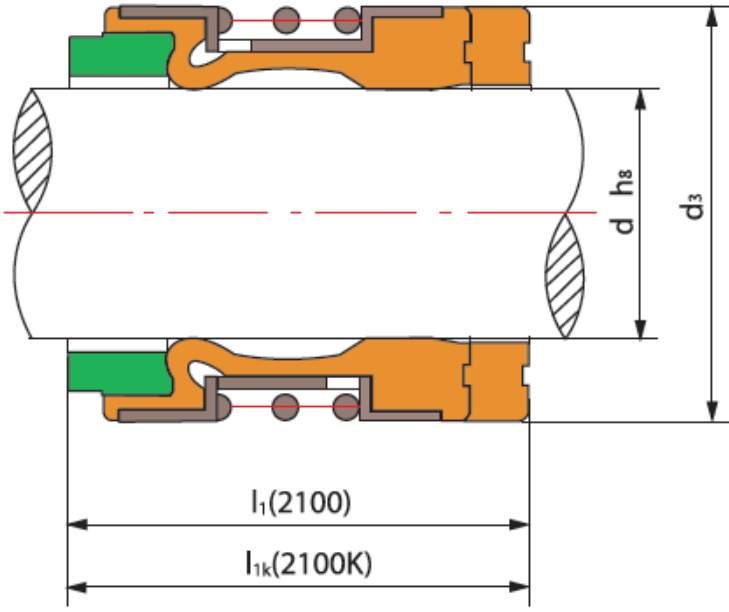

Özellikleri:

Çalışma Sınırları:

Basınç: $\leq 1.6 \text{ MPa}$

Hız: $\leq 15 \text{ m/s}$

Isı: $-30^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$

- 1.Devir Halkası (Karbon/Sic/TC)
- 2.Sabit Halka (Seramik/Sic/TC)
3. İkincil Salmastra (NBR/EPDM/VITON)
4. Yay ve Diğer Parçalar (Sus304/Sus316)

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Şangay Merkez Ofis:

Room 05-06, 16th Floor, Hongjia Building, No.388 Fushan Rd. (Near Xiangcheng Rd.), Pudong, Shanghai, China.

Posta Kodu: 200122

Tel: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

E-mail: trisun24@trisunltd.com

Seal size	d ₃	d ₆	d ₇	2100	2100K	M seat	BS seat
d(mm)				l1	l1k	l28	l10
10	20	17	21	15	27.5	5	6.0
12	22	19	23	15	26.5	6	6.8
14	24	21	25	15	29.0	6	6.8
15	25	22	26	15	29.0	6	6.8
16	26	23	27	15	29.0	6	6.8
18	32	27	33	20	31.5	6	7.0
20	34	29	35	20	31.5	6	7.0
22	36	31	37	20	31.5	6	7.0
24	38	33	39	20	34.0	6	7.0
25	39	34	40	20	34.0	6	7.0
28	42	37	43	26	36.5	6	7.0
30	44	39	45	26	35.5	7	8.0
32	46	42	48	26	35.5	7	8.0
33	47	42	48	26	35.5	7	8.0
35	49	44	50	26	34.5	8	9.0
38	54	49	56	30	37.0	8	9.0
40	56	51	58	30	37.0	8	9.0
43	59	54	61	30	37.0	8	9.0
45	61	56	63	30	37.0	8	9.0
48	64	59	66	30	35.0	10	11.0
50	66	62	70	30	37.5	10	11.0
53	69	65	73	30	37.5	10	11.0
55	71	67	75	30	37.5	10	11.0
60	80	72	80	30	37.5	10	11.0
65	85	77	85	33	40.5	12	12.7
70	90	83	92	33	40.5	12	12.7
75	99	88	97	33	48.0	12	12.7