


Sello Mecánico TS 109 0.500-6.000(pulgadas)

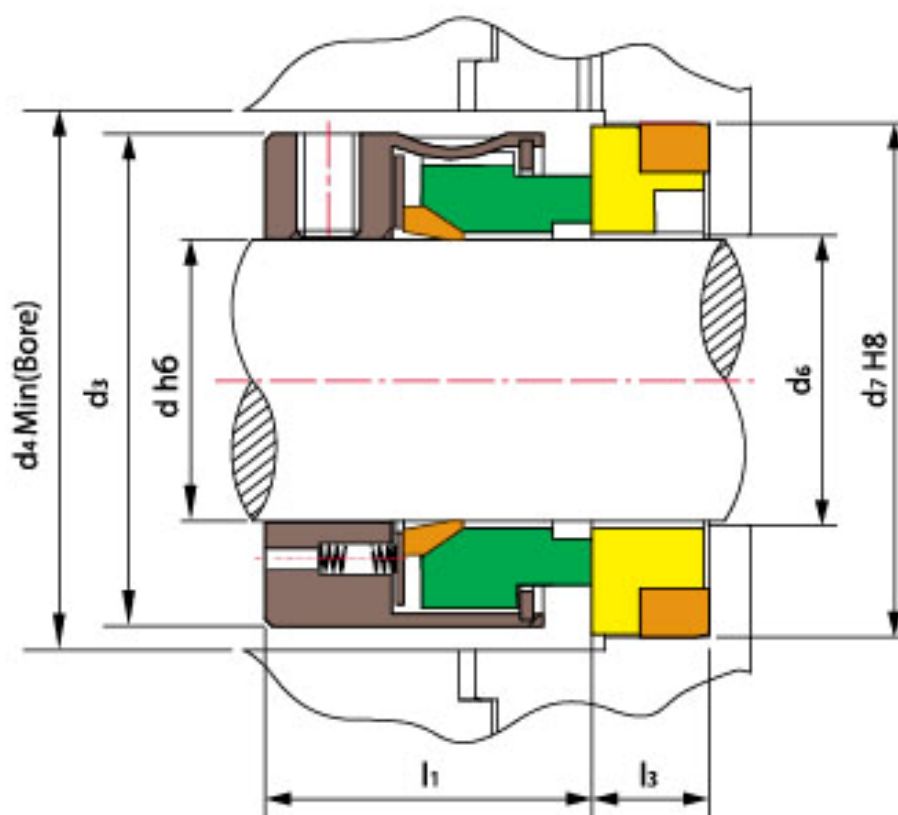

Asientos Estacionarios:

1. TS 109 equipado con asientos estacionarios tipo "A".
2. Asientos estacionarios de tipo P y PP están disponible.

Anillo Rotatorio (Carbón/SiC/TC)

Anilla Estacionaria (99% Cerámica/SiC/TC)

Sello Secundario (PTFE)

Muelles y Otras Piezas (SUS304/SUS316)

Límites de Funcionamiento

Presión: ≤ 1.7 MPa

Velocidad: ≤ 25 m/s

Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541, +86-21-58353145, +86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com

Tamaño del Sello	d ₃	d ₄	d ₆	d ₇	l ₁	l ₃
d(mm)						
0.5	26.7	29	13.4	25.4	20.6	7.95
0.625	30.7	34	16.6	31.75	19	10.3
0.75	34	37	19.7	34.93	22.2	10.3
0.875	37.2	40	22.9	38.1	23.8	10.3
1	40.3	43	26.1	41.28	25.4	11.1
1.125	43.5	46	29.4	44.45	27	11.1
1.25	48.3	51	32.4	47.63	27	11.1
1.375	51.5	54	35.6	50.8	28.6	11.1
1.5	54.6	58	38.8	53.98	28.6	11.1
1.625	61	64	42.4	60.33	35	12.7
1.75	64.2	67	45.5	63.5	35	12.7
1.875	67.3	70	48.7	66.68	35	12.7
2	70.5	73	51.9	69.85	35	12.7
2.125	76.9	80	55	76.2	43	14.3
2.25	80	83	58.2	79.38	43	14.3
2.375	83.2	86	61.4	82.55	43	14.3
2.5	86.4	89	64.6	85.73	43	14.6
2.625	89.6	92	67.7	85.73	43	15.9
2.75	92.7	96	70.9	88.9	43	15.9
2.875	95.9	99	74.1	85.25	43	15.9
3	97.5	100	77.3	98.43	43	15.9
3.125	100.7	104	80.5	101.6	43	19.8
3.25	105.4	108	83.6	104.78	43	19.8
3.375	108.6	111	86.8	107.95	43	19.8
3.5	111.8	115	90	111.13	43	19.8
3.625	115	118	93.1	114.3	43	19.8
3.75	118.1	121	96.3	117.48	43	19.8
3.875	121.3	124	99.5	120.65	43	19.8
4	124.5	127	102.7	123.83	43	19.8
4.125	127.7	131	106.3	130.18	43	19.8
4.25	130.8	134	109.5	133.35	43	19.8
4.375	134	137	112.7	136.53	43	19.8
4.5	137.2	140	115.9	139.7	43	19.8
4.625	149.9	153	119	142.88	51	19.8
4.75	153.1	156	122.2	146.05	51	19.8
4.875	156.2	159	125.4	149.23	51	19.8
5	159.4	165	128.6	152.4	51	19.8
5.125	162.6	168	131.7	155.58	51	19.8
5.25	165.8	172	134.9	158.75	51	19.8
5.375	168.9	175	138.1	161.93	51	19.8
5.5	172.1	178	141.3	165.1	51	19.8
5.625	175.3	181	\	\	51	\
5.75	178.5	184	\	\	51	\
5.875	181.6	187	\	\	51	\
6	184.8	191	\	\	51	\

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Telf.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com