


## Sellos Mecánicos de Fuelle Metálico TSMB-J09 24mm-75mm

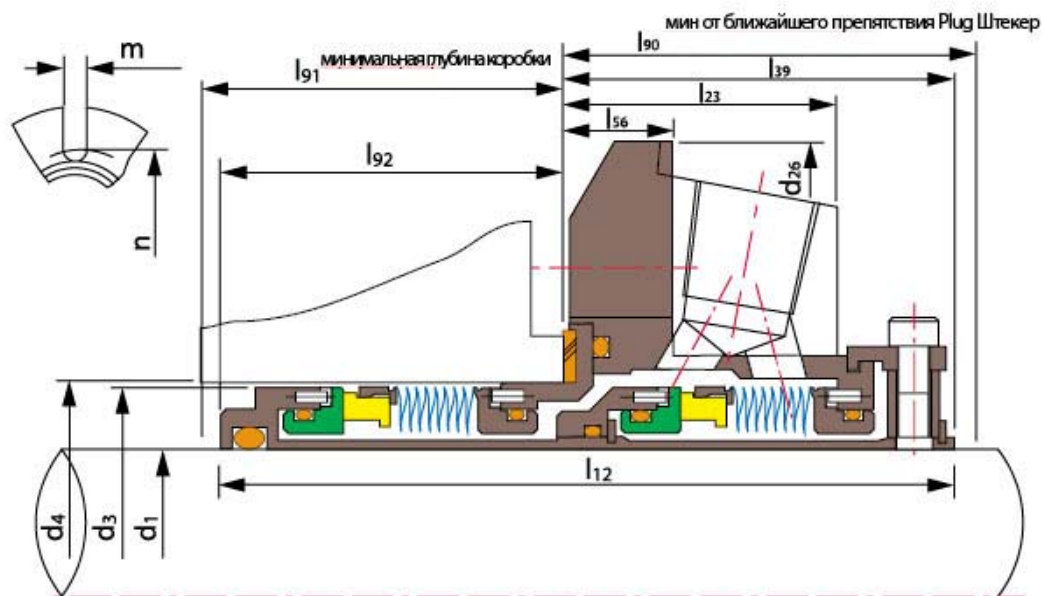

Anillo Rotatorio (SiC/TC)

Anilla Estacionaria (SiC/Carbón/TC)

Sello Secundario (VITON/Anillo Encapsulado/PTFE)

Fuelles Metálicos (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanio/Hastelloy-C/Aleación-20)

Otras Piezas (SUS304/SUS316/Titanio/Hastelloy-C)

**Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.**

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)

### Límites de Funcionamiento

Presión:  $\leq 2.1\text{MPa}$

Velocidad:  $\leq 25\text{m/s}$

Temperatura:  $-29^{\circ}\text{C} \sim +204^{\circ}\text{C}$

d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>		d <sub>26</sub>	l <sub>12</sub>	l <sub>23</sub>	l <sub>39</sub>	l <sub>56</sub>	l <sub>90</sub>	l <sub>91</sub>	l <sub>92</sub>	m	n
		Mín.	Máx.										
24	39.7	41.3	48.0	101.6	94.1	34.4	49.6	13.5	50.8	47.7	44.5	13.3	71.2
25	39.7	41.3	48.0	101.6	94.1	34.4	49.6	13.5	50.8	47.7	44.5	13.3	71.2
28	42.9	44.5	51.2	104.8	97.8	36.7	52.4	13.5	54.0	48.6	45.4	13.3	74.5
30	44.8	46.1	56.5	108.0	97.8	36.7	52.4	13.5	54.0	48.6	45.4	13.3	79.9
32	46.0	47.6	58.3	108.0	97.8	36.7	52.4	13.5	54.0	48.6	45.4	13.3	81.6
33	49.3	50.8	61.5	111.1	97.8	36.7	52.4	13.5	54.0	48.6	45.4	13.3	84.8
35	49.3	50.8	61.5	111.1	97.8	36.7	52.4	13.5	54.0	48.6	45.4	13.3	84.8
38	55.6	57.2	68.1	123.8	101.5	37.8	54.0	15.1	55.5	50.7	47.5	13.3	91.4
40	58.7	60.3	71.4	127.0	101.5	37.8	54.0	15.1	55.5	50.7	47.5	14.3	95.7
43	61.5	63.0	74.1	133.4	101.5	37.8	54.0	15.1	55.5	50.7	47.5	14.3	98.4
45	61.5	63.0	74.1	133.4	101.5	37.8	54.0	15.1	55.5	50.7	47.5	14.3	98.4
48	65.1	66.7	74.1	133.4	101.5	37.8	54.0	15.1	55.5	50.7	47.5	14.3	98.4
50	68.3	70.0	76.6	139.7	110.6	40.7	58.7	27.0	60.3	55.0	51.9	14.3	101.6
53	71.4	73.0	85.3	148.8	110.6	40.7	58.7	15.1	60.3	55.0	51.9	17.4	113.5
55	73.0	75.0	85.3	148.8	110.6	40.7	58.7	15.1	60.3	55.0	51.9	17.4	113.5
58	74.6	76.2	88.5	165.1	110.6	40.7	58.7	15.1	60.3	55.0	51.9	17.4	116.0
60	77.8	79.4	91.7	165.1	115.4	43.6	62.6	15.9	64.2	56.0	52.8	17.4	119.9
63	84.1	85.7	98.8	171.5	115.4	43.6	65.1	15.9	66.7	53.5	50.3	17.4	127.0
65	84.1	85.7	98.8	171.5	115.4	43.6	65.1	15.9	66.7	53.5	50.3	17.4	127.0
68	90.5	92.1	103.2	171.5	116.7	41.3	63.5	15.9	65.1	56.4	53.2	17.4	131.3
70	90.5	92.1	103.2	171.5	116.7	41.3	63.5	15.9	65.1	56.4	53.2	17.4	131.3
75	100.0	101.6	113.5	196.9	116.7	45.4	65.1	17.4	66.7	54.8	51.6	20.6	145.3

**Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.**

**Oficina central en Shanghai:**

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

**Código Postal:** 200122

**Tel.:** +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

**Fax:** +86-21-58353141

**Correo Electrónico:** [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)