


## Sellos Mecánicos de Fuelle Metálico TSMB-A01 24mm-100mm

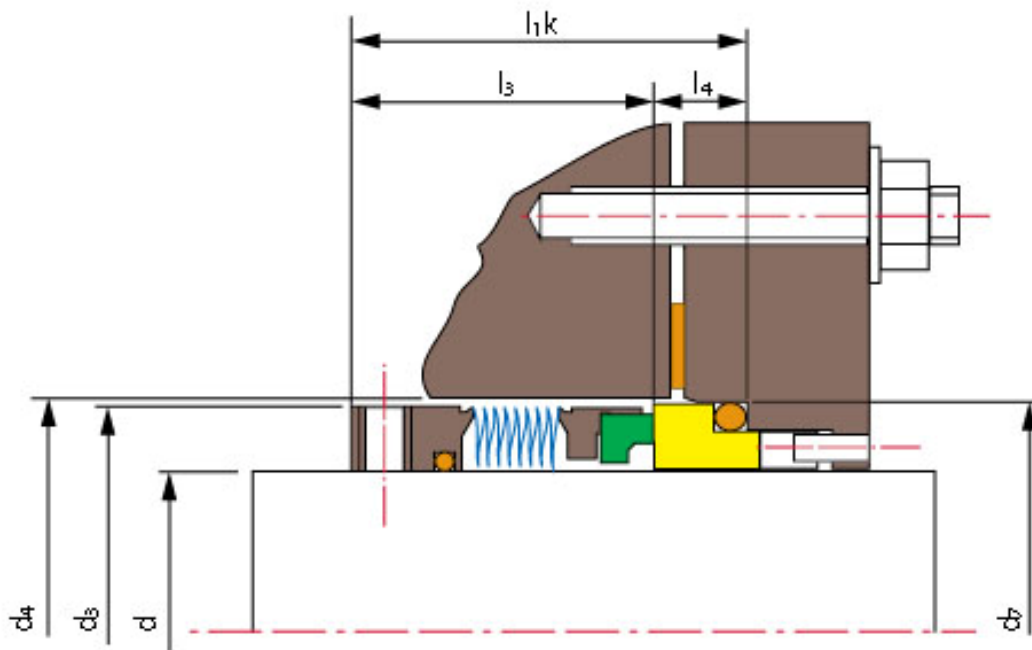

### Características:

Límites de Funcionamiento:

Presión:  $\leq 2\text{MPa}$

---

### Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541, +86-21-58353145, +86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)

Velocidad:  $\leq 20\text{m/s}$

Temperatura:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +204^{\circ}\text{C}$

1. Anillo Rotatorio (SiC/Carbón/TC)
2. Anilla Estacionaria (SiC/TC)
3. Sello Secundario (VITON/Anillo Encapsulado/PTFE)
4. Fuelles Metálicos (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanio/Hastelly-C/Aleación-20)
5. Otras Piezas (SUS304/SUS316/Titanio/Hastelloy-C)

d1 (mm)	l <sub>3</sub>	l <sub>k</sub>	l <sub>4</sub>	d <sub>7</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>
24	29.9	40.0	10.1	39	38	40
25	29.9	40.0	10.1	40	39	41
28	32.4	42.5	10.1	43	42	44
30	32.4	42.5	10.1	45	44	46
32	32.4	42.5	10.1	48	46	48
33	32.4	42.5	10.1	48	47	49
35	32.4	42.5	10.1	50	49	51
38	33.9	45.0	11.1	56	54	58
40	33.9	45.0	11.1	58	56	60
43	33.9	45.0	11.1	61	59	63
45	33.9	45.0	11.1	63	61	65
48	33.9	45.0	11.1	66	64	68
50	34.4	47.5	13.1	70	66	70
53	34.4	47.5	13.1	73	69	73
55	34.4	47.5	13.1	75	71	75
58	38.9	52.5	13.6	78	78	83
60	38.9	52.5	13.6	80	80	85
63	38.9	52.5	13.6	83	83	88
65	38.9	52.5	13.6	85	85	90
68	37.4	52.5	15.1	90	88	93
70	44.9	60.0	15.1	92	90	95
75	44.9	60.0	15.1	97	99	104
80	44.2	60.0	15.8	105	104	109
85	44.2	60.0	15.8	110	109	114
90	49.2	65.0	15.8	115	114	119
95	49.2	65.0	15.8	120	119	124
100	49.2	65.0	15.8	125	124	129

**Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.**

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)