


Sellos Mecánicos para Agitadores TSMA-J04/TSMA-J05 40 mm-220 mm

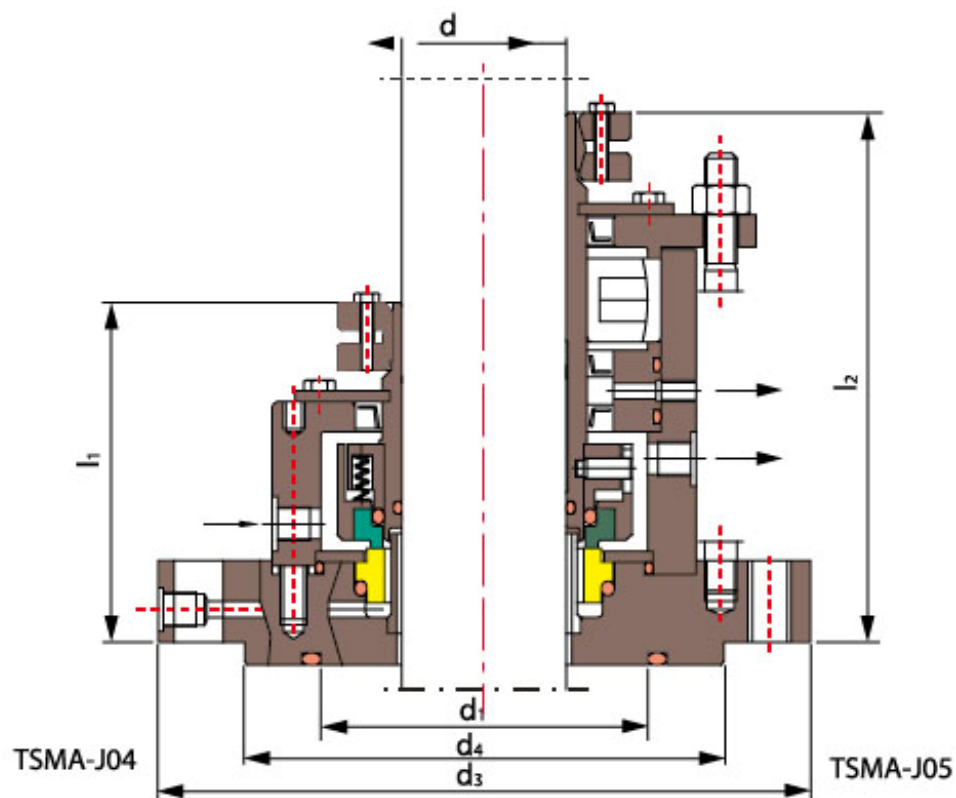

Límites de Funcionamiento

Presión: $\leq 0.6\text{MPa}$

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com



Velocidad: ≤ 1000 rpm
Temperatura: $-60^{\circ}\text{C} \sim +260^{\circ}\text{C}$

Anillo Rotatorio (SiC/Carbón/TC)
Anilla Estacionaria (SiC/Cerámica/TC)
Sello Secundario (VITON/Anillo Encapsulado/PTFE)
Otras Piezas (SUS304/SUS316/Titanio/Hastelloy-C)

d (mm)	d ₁	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂
40	91	175	110	115	165
50	107	240	176	115	175
60	120	240	176	125	195
80	149	275	204	140	215
100	174	305	234	140	230
125	199	330	260	160	255
140	218	395	313	170	275
160	237	395	313	170	275
180	263	445	364	190	300
200	288	445	364	190	320
220	326	505	422	200	335

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com