


Sellos Mecánicos de Cartucho TSSC-A04 1.000mm-2.750mm

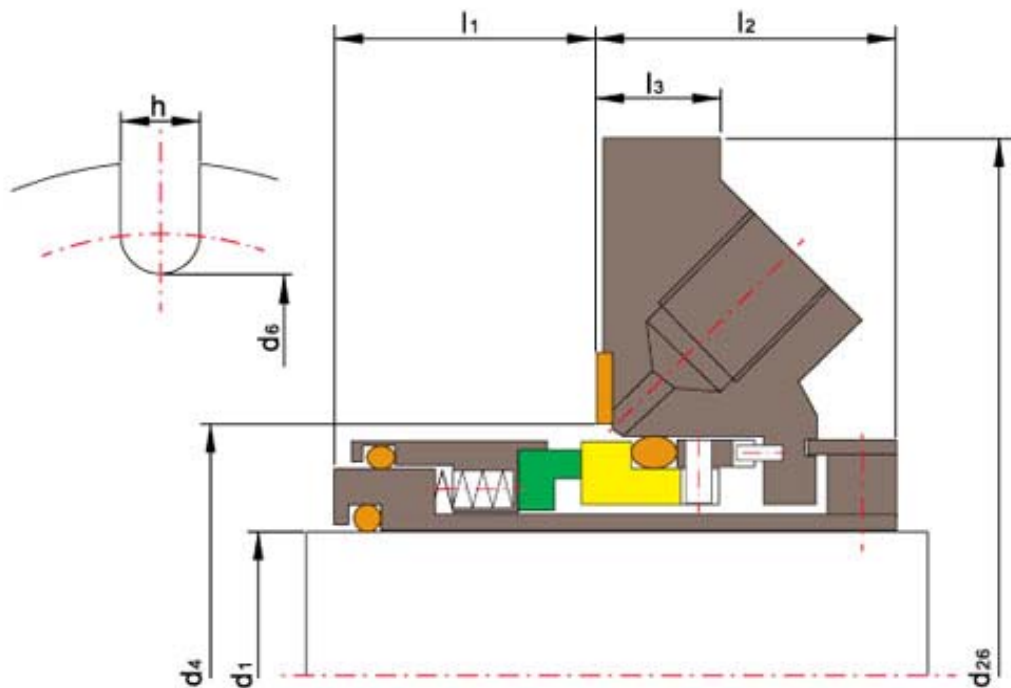

Características:

Límites de Funcionamiento:

Presión: $\leq 2.3\text{MPa}$

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com

Velocidad: $\leq 23\text{m/s}$

Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

1. Anillo Rotatorio (Carbón/SiC/TC)
2. Anilla Estacionaria (SiC/TC)
3. Sello Secundario (VITON/AFLAS/Kalrez)
4. Otras Piezas (C-276/DUPLEX/316)

d ₁ (mm)	d ₄		d ₆	d ₂₆	l ₁	l ₂	l ₃	h Máx.
	Mín.	Máx.						
1.000	1.625	1.937	2.187	4.125	1.055	1.354	0.492	0.562
1.125	1.75	2.062	2.312	4.250	1.055	1.354	0.492	0.562
1.250	1.875	2.187	2.437	4.375	1.055	1.354	0.492	0.562
1.375	2.000	2.312	2.625	4.375	1.055	1.354	0.492	0.562
1.500	2.250	2.500	2.875	5.000	1.090	1.393	0.644	0.562
1.625	2.375	2.500	2.875	5.000	1.090	1.393	0.644	0.562
1.750	2.500	2.625	3	5.250	1.090	1.393	0.644	0.562
1.875	2.625	3.000	3.312	5.500	1.090	1.393	0.644	0.562
2.000	2.750	3.000	3.312	5.500	1.150	1.413	0.644	0.562
2.125	2.875	3.312	3.687	5.750	1.150	1.413	0.644	0.687
2.250	3.000	3.312	3.687	5.750	1.150	1.413	0.644	0.687
2.375	3.125	3.562	3.937	6.000	1.150	1.413	0.644	0.687
2.500	3.375	3.687	4.187	6.250	1.199	1.413	0.644	0.687
2.625	3.500	3.750	4.187	6.250	1.199	1.413	0.644	0.687
2.750	3.625	3.875	4.187	6.250	1.199	1.413	0.644	0.687

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com