


Sellos Mecánicos de Cartucho TSSC-J04 25mm-125mm/24mm-70mm

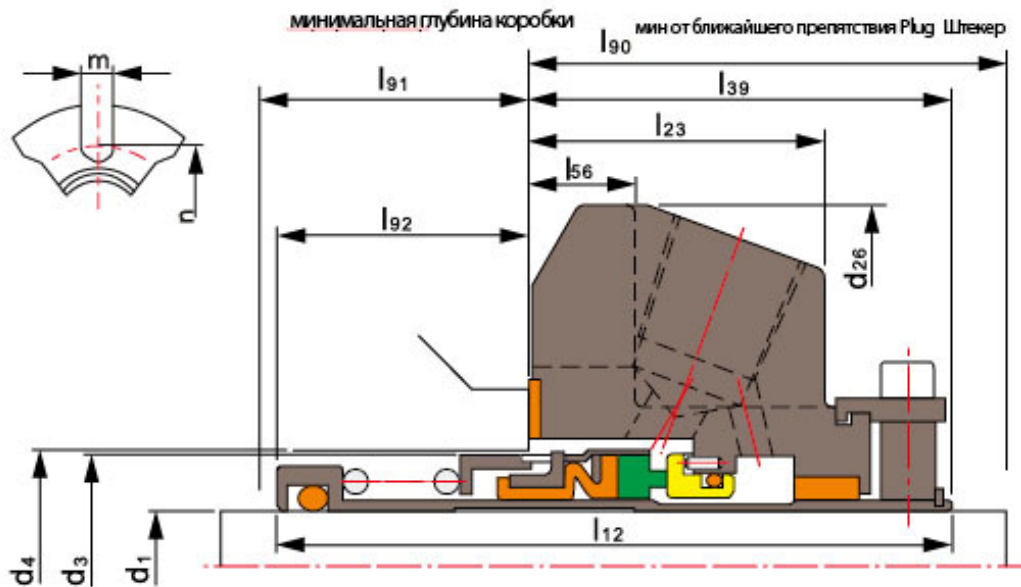

- Anillo Rotatorio (SiC/Carbón /TC)
- Anilla Estacionaria (SiC/TC)
- Sello Secundario (VITON/Anillo Encapsulado/PTFE)
- Otras Piezas (SUS304/SUS316/Titanio/Hastelloy-C)

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com

Límites de Funcionamiento

Presión: $\leq 2.8\text{MPa}$

Velocidad: $\leq 25\text{m/s}$

Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$

d ₁ (mm)	d ₃	d ₄		d ₂₆	l ₁₂	l ₂₃	l ₃₉	l ₅₆	l ₉₀	l ₉₁	l ₉₂	m	n
		Mín.	Máx.										
25	39.7	41.3	48.0	101.6	84.5	34.4	49.6	13.5	50.8	38.0	34.9	13.3	71.2
28	42.9	44.5	51.2	104.8	80.8	36.7	52.4	13.5	54.0	31.6	28.5	13.3	74.5
30	44.5	46.1	56.5	108.0	81.7	36.7	52.4	13.5	54.0	32.5	29.4	13.3	81.6
32	45.0	47.6	58.3	108.0	86.1	36.7	52.4	13.5	54.0	36.9	33.7	13.3	81.6
33	49.2	50.8	61.5	111.1	83.6	36.7	52.4	13.5	54.0	34.4	31.2	13.3	84.8
35	49.2	50.8	61.5	111.1	83.6	36.7	52.4	13.5	54.0	34.4	31.2	13.3	84.8
38	54.8	56.3	68.1	123.8	90.1	37.8	54.0	15.1	55.6	39.3	36.1	13.3	91.4
40	57.9	59.5	71.4	127.0	91.7	37.8	54.0	15.1	55.6	40.9	37.7	14.3	95.7
43	61.1	63.0	74.1	133.4	92.1	37.8	54.0	15.1	55.6	41.3	38.1	14.3	98.4
45	61.1	63.0	74.1	133.4	92.1	37.8	54.0	15.1	55.6	41.3	38.1	14.3	98.4
48	64.3	66.7	74.1	133.4	92.1	37.8	54.0	15.1	55.6	41.3	38.1	14.3	98.4
50	68.2	70.0	76.6	139.7	102.7	40.7	58.7	27.0	60.3	47.1	43.9	14.3	101.6
53	71.4	73.0	85.3	148.8	102.7	40.7	58.7	15.1	60.3	47.1	43.9	17.4	113.5
55	74.6	76.7	85.3	148.8	105.8	40.7	58.7	15.1	60.3	50.3	47.1	17.4	113.5
58	74.6	76.2	88.5	165.1	105.8	40.7	58.7	15.1	60.3	50.3	47.1	17.4	116.0
60	77.8	79.4	91.7	165.1	103.2	43.6	62.6	15.9	64.2	43.7	40.5	17.4	119.9
63	82.6	85.7	98.8	171.5	109.9	43.6	65.1	15.9	66.7	48.0	44.8	17.4	127.0
65	82.6	85.7	98.8	171.5	109.9	43.6	65.1	15.9	66.7	48.0	44.8	17.4	127.0
68	88.9	92.1	103.2	171.5	116.0	41.2	63.5	15.9	65.1	55.7	52.5	17.4	131.3
70	88.9	92.1	103.2	171.5	116.0	41.2	63.5	15.9	65.1	55.7	52.5	17.4	131.3
75	100.0	101.6	113.5	196.9	120.7	45.4	65.1	17.4	66.7	58.8	55.6	20.6	145.3
80	103.2	104.8	116.8	188.9	119.8	40.5	63.8	\	66.9	59.3	56.1	20.6	148.4
85	109.5	111.1	123.2	206.4	126.2	40.5	65.1	\	68.3	64.3	61.1	20.6	154.8
90	115.9	117.5	129.5	212.7	132.5	40.5	65.1	\	68.3	70.6	67.5	17.4	158.8
95	119.1	121.4	132.1	222.3	127.8	40.5	65.1	\	68.3	65.9	62.7	17.4	172.0
100	127.5	129.9	139.7	228.6	137.3	40.5	65.1	\	68.3	75.4	72.2	20.6	171.7
125	165.1	167.5	184.4	304.8	162.7	44.4	77.2	\	80.5	88.5	88.4	20.6	254.0

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com